


Verteilerschachtsystem geo-c 200

- Produktreihe individuell konfigurierbar für Anlagen von 2-6 Kreisen
- Kompakte Bauformen
- Leichter und platzsparender Aufbau für geringste Erdbewegungen bei optimierter Zugänglichkeit aller Armaturen
- Hydraulikeinheit mit hervorragendem Strömungsverhalten




Verteilerschachtsystem geo-c 200


Verteilerschacht für die Positionierung direkt an oder vor der Hauswand mit wahlweiser Anschlussrichtung nach rechts oder links. Der Abgang zur Wärmepumpe ist werkseitig komplett verschweißt und kann bauseitig nach Bedarf an der Schnittkante abgetrennt werden.

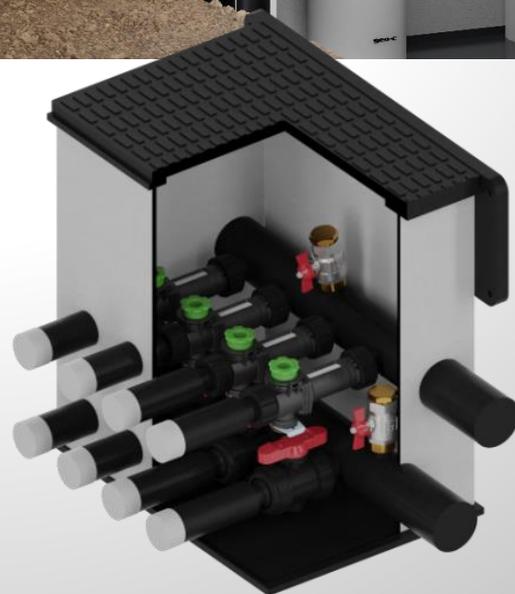

geo-c 200-056

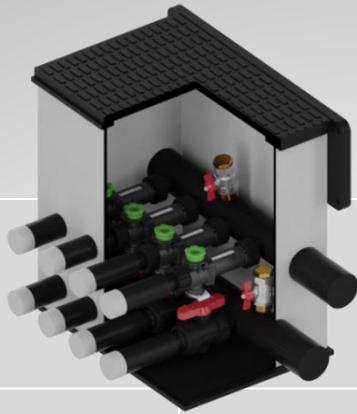

Größe 1



Größe 3



Größe 4



Dimensionen

Bauhöhe	540mm
Länge x Breite (<i>Größe 1</i>)	500 x 360mm
Länge x Breite (<i>Größe 2</i>)	650 x 360mm
Länge x Breite (<i>Größe 3</i>)	750 x 360mm
Schachtabdeckung	begehbar bis 200Kg
Kreisanzahl (<i>Größe 1</i>)	2-3 Kreise
Kreisanzahl (<i>Größe 2</i>)	4-5 Kreise
Kreisanzahl (<i>Größe 3</i>)	6 Kreise
Rohrgröße Hauptleitung	d63, d75
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50

Armaturen

Hauptleitung Vorlauf	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG
Hauptleitung Rücklauf	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min

optional

Differenzdruckventil

geo-c

geo-c GmbH & Co. KG
 Waldenburger Straße 2
 31840 Hessisch Oldendorf
 www.geo-c.com
 info@geo-c.com