


## geo-c 400-040

### Verteilerschacht mit stehenden Verteilerbalken für 2-4 Kreise





		<i>Dimensionen</i>
Bauhöhe		650mm
Bauhöhe mit opt. Schachtaufsatz		700-850mm
Durchmesser		500 x 500mm
Schachtabdeckung		DN400 Kl.A
Kreisanzahl		2-4 Kreise
Rohrgröße Hauptleitung		d63, d50, d40
Rohrgröße Kreisanschlüsse		d40, d32
		<i>Armaturen</i>
Hauptleitung Vorlauf		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG
Hauptleitung Rücklauf		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG
Kreisanschluss Vorlauf		PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf		(DFM-K) 2-12, 5-42l/min

## geo-c 400-050

Ausführung mit Messing Durchflussmengenmesser




### Verteilerschacht für Kollektoren mit einer Kreisanschlussgröße d32 für geringere Durchflussmengen von 2-12l/min



		<i>Dimensionen</i>
Bauhöhe		650mm
Bauhöhe mit opt. Schachtaufsatz		700-850mm
Länge x Breite ( <i>Größe 1</i> )		500 x 500mm
Länge x Breite ( <i>Größe 2</i> )		650 x 500mm
Schachtabdeckung		DN400 Kl.A
Kreisanzahl ( <i>Größe 1</i> )		2-8 Kreise
Kreisanzahl ( <i>Größe 2</i> )		9-12 Kreise
Rohrgröße Hauptleitung		d63
Rohrgröße Kreisanschlüsse		d32
		<i>Armaturen</i>
Hauptleitung Vorlauf		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG
Hauptleitung Rücklauf		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG
Kreisanschluss Vorlauf		PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf		(DFM-M) 2-12l/min

geo-c 400-052




**Verteilerschacht mit weitreichenden Konfigurationsmöglichkeiten für Kreisanzahlen von 2-12 Kreisen**  
**Mit einer größeren Hauptleitung in d90 auch geeignet für Volumenströme bis 15m<sup>3</sup>/h**

*Dimensionen*

Bauhöhe	650mm
Bauhöhe mit opt. Schachtaufsatz	700-850mm
Länge x Breite ( <i>Größe 1</i> )	500 x 500mm
Länge x Breite ( <i>Größe 3</i> )	650 x 500mm
Länge x Breite ( <i>Größe 4</i> )	680 x 600mm
Schachtabdeckung	DN400 KI.A
Kreisanzahl ( <i>Größe 1 links</i> )	2-4 Kreise
Kreisanzahl ( <i>Größe 1 rechts</i> )	2-4 Kreise
Kreisanzahl ( <i>Größe 3</i> )	5-8 Kreise
Kreisanzahl ( <i>Größe 4</i> )	9-12 Kreise
Rohrgröße Hauptleitung	d63, d75, d90
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50

*Armaturen*

Hauptleitung Vorlauf	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG
Hauptleitung Rücklauf	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min

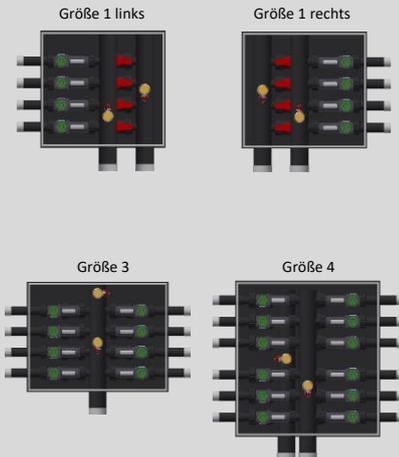

geo-c 400-WK052

Ausführung mit PVC Kugelhahn zur Wärmepumpe

**Ausführung mit einer Hauptabsperung für Kreisanzahlen von 2-8 Kreisen**

*Dimensionen*


Bauhöhe	650mm
Bauhöhe mit opt. Schachtaufsatz	700-850mm
Länge x Breite ( <i>Größe 1</i> )	500 x 500mm
Länge x Breite ( <i>Größe 3</i> )	650 x 500mm
Schachtabdeckung	DN400 KI.A
Kreisanzahl ( <i>Größe 1 links</i> )	2-4 Kreise
Kreisanzahl ( <i>Größe 1 rechts</i> )	2-4 Kreise
Kreisanzahl ( <i>Größe 3</i> )	5-8 Kreise
Rohrgröße Hauptleitung	d63, d75
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50

*Armaturen*

Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min


Auf Anfrage

Ausführung auch mit Differenzdruckventilen erhältlich

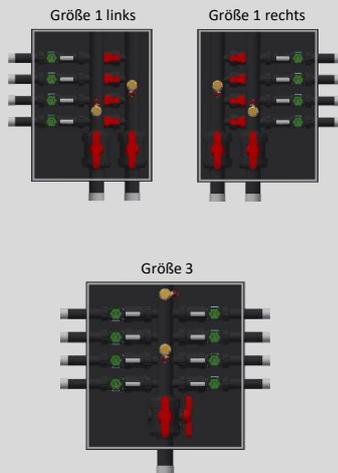

## geo-c 400-054



Wärmepumpenanschlüsse  
rechts und links



**Universeller Verteilerschacht für die wahlweise Anschlussrichtung nach rechts oder links.**

**Der Abgang zur Wärmepumpe ist werkseitig komplett verschweißt und kann bauseitig nach Bedarf an der Schnittkante abgetrennt werden.**

**Diese Bauart ermöglicht die Positionierung des Verteilerschachtes sowohl auf einer Freifläche als auch direkt vor dem Haus mit der benötigten Richtung zum Technikraum**



	<i>Dimensionen</i>
Bauhöhe	650mm
Bauhöhe mit opt. Schachtaufsatz	700-850mm
Länge x Breite ( <i>Größe 1</i> )	500 x 500mm
Länge x Breite ( <i>Größe 2</i> )	650 x 500mm
Schachtabdeckung	DN400 Kl.A
Kreisanzahl ( <i>Größe 1</i> )	2-4 Kreise
Kreisanzahl ( <i>Größe 2</i> )	5-6 Kreise
Rohrgröße Hauptleitung	d63, d75
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50
	<i>Armaturen</i>
Hauptleitung Vorlauf	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG
Hauptleitung Rücklauf	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min
<i>Auf Anfrage</i>	<i>Ausführung auch mit Differenzdruckventilen erhältlich</i>

# geo-c

geo-c GmbH & Co. KG  
Waldenburger Straße 2  
31840 Hessisch Oldendorf  
www.geo-c.com  
info@geo-c.com