




		<i>Dimensionen</i>
Bauhöhe		850-1000mm
Durchmesser		750mm
Schachtabdeckung		DN600 Kl.A, Kl.B, Kl.D
Kreisanzahl		2-8
Rohrgröße Hauptleitung		d63, d75
Rohrgröße Kreisanschlüsse		d32, d40, d50
		<i>Armaturen</i>
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Vorlauf		PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf		(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil

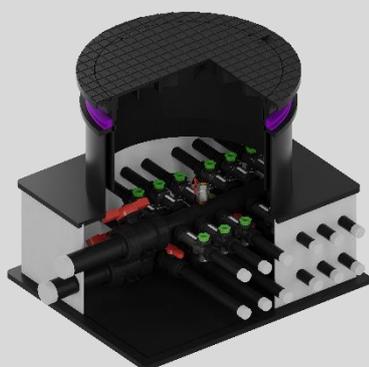

		<i>Dimensionen</i>
Bauhöhe		850-1000mm
Länge x Breite (<i>Größe 8</i>)		720 x 820mm
Länge x Breite (<i>Größe 9</i>)		720 x 920mm
Schachtabdeckung		DN600 Kl.A, Kl.B, Kl.D
Kreisanzahl		2-12
Kreisanzahl (<i>Größe 8</i>)		2-10 Kreise
Kreisanzahl (<i>Größe 9</i>)		11-12 Kreise
Rohrgröße Hauptleitung		d63, d75, d90
Rohrgröße Kreisanschlüsse		d32, d40, d50
		<i>Armaturen</i>
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Vorlauf		PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf		(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil

geo-c 600-120




<i>Dimensionen</i>	
Bauhöhe	1350-1500mm
Durchmesser	1200mm
Schachtabdeckung	DN600 KI.A, KI.B, KI.D
Kreisanzahl	2-16
Rohrgröße Hauptleitung	d63, d75, d90, d110, d125
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50
<i>Armaturen</i>	
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil

geo-c 600-130



<i>Dimensionen</i>	
Bauhöhe	1350-1500mm
Durchmesser	1200mm
Schachtabdeckung	DN600 KI.A, KI.B, KI.D
Kreisanzahl	2-21
Rohrgröße Hauptleitung	d63, d75, d90, d110, d125
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50
<i>Armaturen</i>	
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min

geo-c 600-140

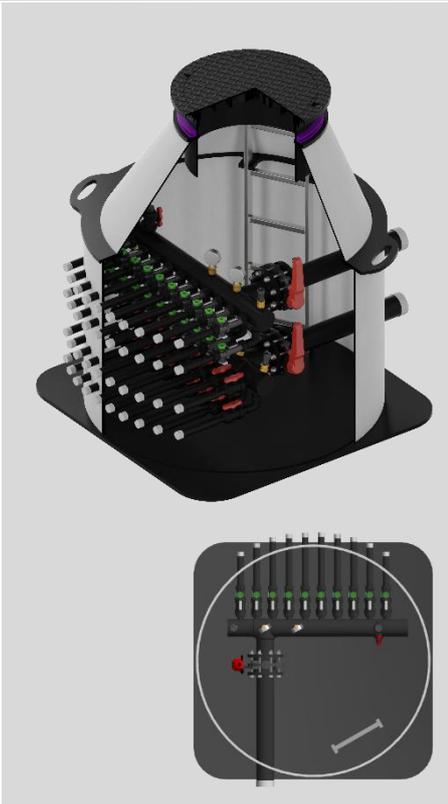



		<i>Dimensionen</i>
Bauhöhe		1600-1750mm
Durchmesser		1400mm
Schachtabdeckung		DN600 Kl.A, Kl.B, Kl.D
Kreisanzahl		2-20
Rohrgröße Hauptleitung		d63, d75, d90, d110, d125
Rohrgröße Kreisanschlüsse		d32, d40, d50
		<i>Armaturen</i>
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf		PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf		(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil

geo-c 600-142





		<i>Dimensionen</i>
Bauhöhe		1600-1750mm
Durchmesser		1400mm
Schachtabdeckung		DN600 Kl.A, Kl.B, Kl.D
Kreisanzahl		2-32
Rohrgröße Hauptleitung		d63, d75, d90, d110, d125, d140, d160
Rohrgröße Kreisanschlüsse		d32, d40, d50
		<i>Armaturen</i>
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf		PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf		(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil

geo-c 600-150


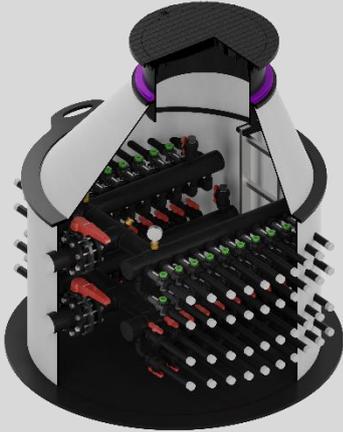


<i>Dimensionen</i>	
Bauhöhe	1700-1850mm
Durchmesser	1500mm
Schachtabdeckung	DN600 Kl.A, Kl.B, Kl.D
Kreisanzahl	2-40
Rohrgröße Hauptleitung	d63, d75, d90, d110, d125, d140, d160
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50
<i>Armaturen</i>	
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil

geo-c 600-165

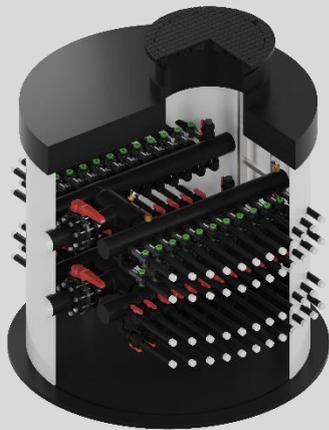

<i>Dimensionen</i>	
Bauhöhe	1600-1750mm
Durchmesser	1650mm
Schachtabdeckung	DN600 Kl.A
Kreisanzahl	2-48
Rohrgröße Hauptleitung	d110, d125, d140, d160, d180
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50
<i>Armaturen</i>	
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC-Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC-Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil DN25

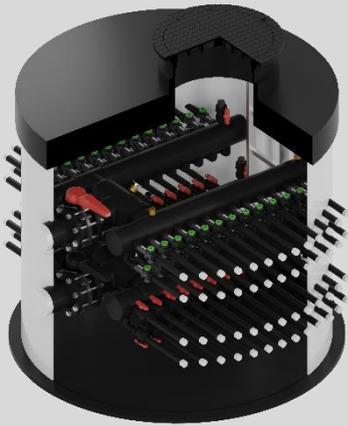

<i>Dimensionen</i>	
Bauhöhe	1600-1750mm
Durchmesser	1800mm
Schachtabdeckung	DN600 Kl.A
Kreisanzahl	2-52
Rohrgröße Hauptleitung	d125, d140, d160, d180, d200, d225
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50
<i>Armaturen</i>	
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC-Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC-Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil DN25

geo-c

geo-c GmbH & Co. KG
 Waldenburger Straße 2
 31840 Hessisch Oldendorf
www.geo-c.com
info@geo-c.com