

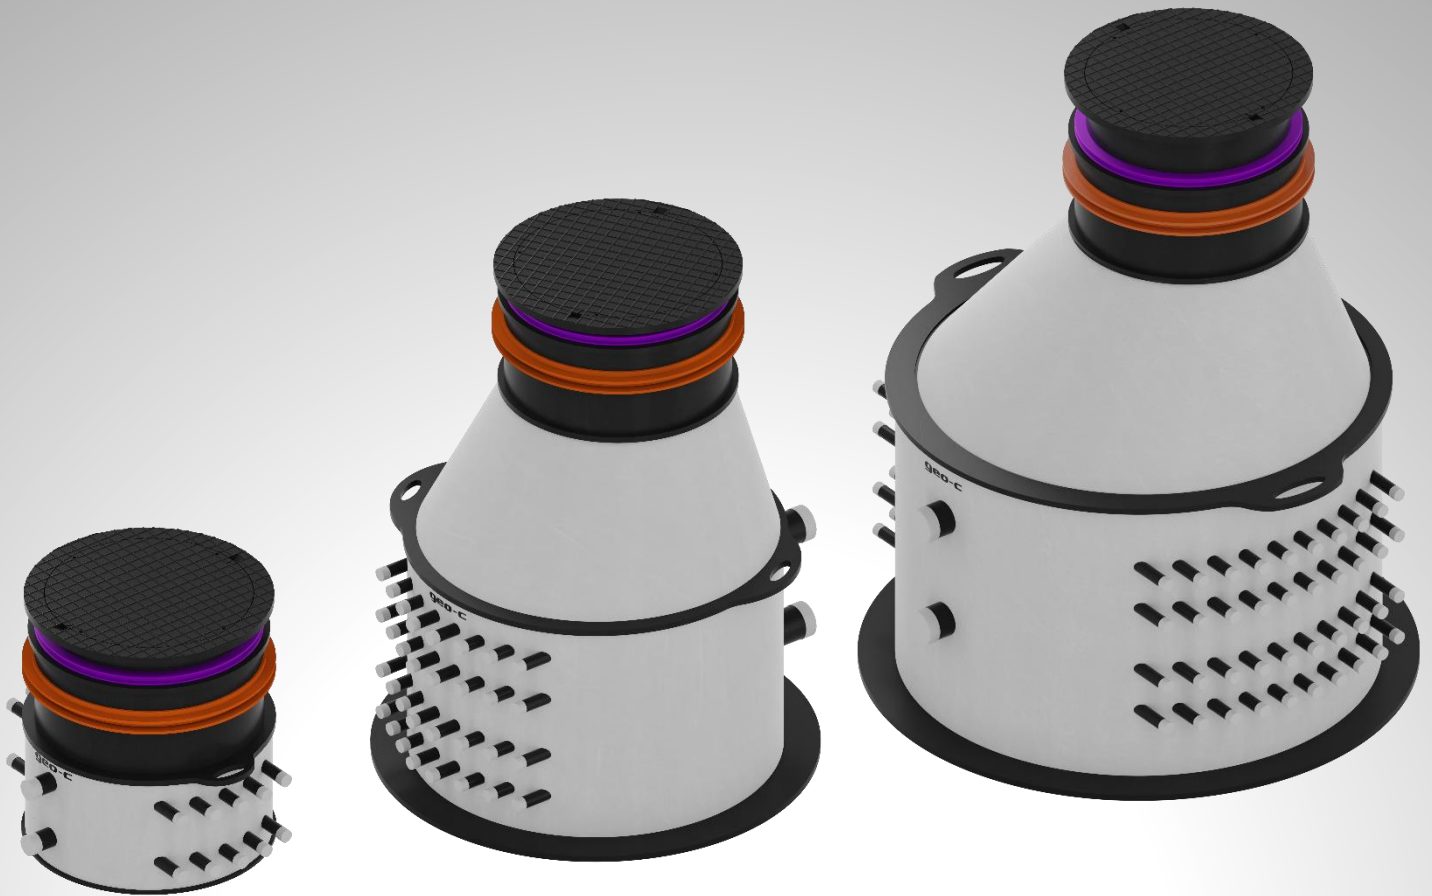


Schachtvarianten geo-c 600 SP





geo-c 600-075 SP

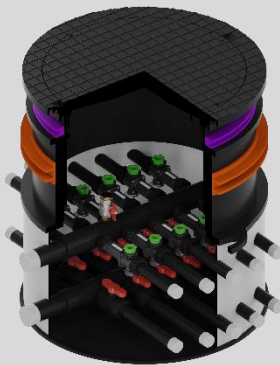


	<i>Dimensionen</i>
Bauhöhe	850-1000mm
Durchmesser	750mm
Schachtabdeckung	DN600 Kl.A, Kl.B, Kl.D
Kreisanzahl	2-8
Rohrgröße Hauptleitung	d63, d75
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50
	<i>Armaturen</i>
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil

geo-c 600-080 SP

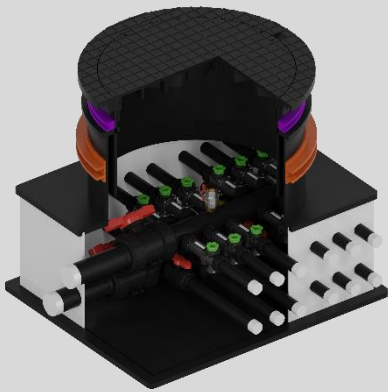

		<i>Dimensionen</i>
Bauhöhe		850-1000mm
Länge x Breite (<i>Größe 8</i>)		720 x 820mm
Länge x Breite (<i>Größe 9</i>)		720 x 920mm
Schachtabdeckung		DN600 KI.A, KI.B, KI.D
Kreisanzahl		2-12
Kreisanzahl (<i>Größe 8</i>)		2-10 Kreise
Kreisanzahl (<i>Größe 9</i>)		11-12 Kreise
Rohrgröße Hauptleitung		d63, d75
Rohrgröße Kreisanschlüsse		d32, d40, d50
		<i>Armaturen</i>
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Vorlauf		PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf		(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil


geo-c 600-120 SP



		<i>Dimensionen</i>
Bauhöhe		1650-1800mm
Durchmesser		1200mm
Schachtabdeckung		DN600 KI.A, KI.B, KI.D
Kreisanzahl		2-16
Rohrgröße Hauptleitung		d63, d75, d90, d110, d125
Rohrgröße Kreisanschlüsse		d32, d40, d50
		<i>Armaturen</i>
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf		PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf		(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil


geo-c 600-130 SP


<i>Dimensionen</i>	
Bauhöhe	1650-1800mm
Durchmesser	1200mm
Schachtabdeckung	DN600 Kl.A, Kl.B, Kl.D
Kreisanzahl	2-21
Rohrgröße Hauptleitung	d63, d75, d90, d110, d125
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50
<i>Armaturen</i>	
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min

geo-c 600-140 SP



<i>Dimensionen</i>	
Bauhöhe	1900-2050mm
Durchmesser	1400mm
Schachtabdeckung	DN600 Kl.A, Kl.B, Kl.D
Kreisanzahl	2-20
Rohrgröße Hauptleitung	d63, d75, d90, d110, d125
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50
<i>Armaturen</i>	
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil

geo-c 600-142 SP




<i>Dimensionen</i>	
Bauhöhe	1900-2050mm
Durchmesser	1400mm
Schachtabdeckung	DN600 KI.A, KI.B, KI.D
Kreisanzahl	2-32
Rohrgröße Hauptleitung	d63, d75, d90, d110, d125, d140, d160
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50
<i>Armaturen</i>	
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil



geo-c 600-150 SP



<i>Dimensionen</i>	
Bauhöhe	2000-2150mm
Durchmesser	1500mm
Schachtabdeckung	DN600 KI.A, KI.B, KI.D
Kreisanzahl	2-40
Rohrgröße Hauptleitung	d63, d75, d90, d110, d125, d140, d160
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50
<i>Armaturen</i>	
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil


geo-c 600-165 SP


<i>Dimensionen</i>	
Bauhöhe	2100-2250mm
Durchmesser	1650mm
Schachtabdeckung	DN600 Kl.A, Kl.B
Kreisanzahl	2-48
Rohrgröße Hauptleitung	d110, d125, d140, d160, d180
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50
<i>Armaturen</i>	
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC-Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC-Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil DN25

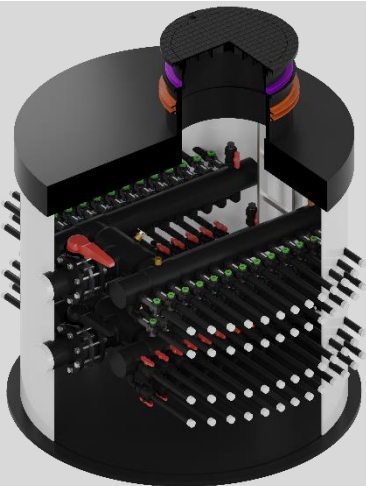geo-c 600-180 SP


<i>Dimensionen</i>	
Bauhöhe	2100-2250mm
Durchmesser	1800mm
Schachtabdeckung	DN600 Kl.A, Kl.B
Kreisanzahl	2-52
Rohrgröße Hauptleitung	d125, d140, d160, d180, d200, d225
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50
<i>Armaturen</i>	
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC-Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC-Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil DN25


Schachtvarianten geo-c 900 SP

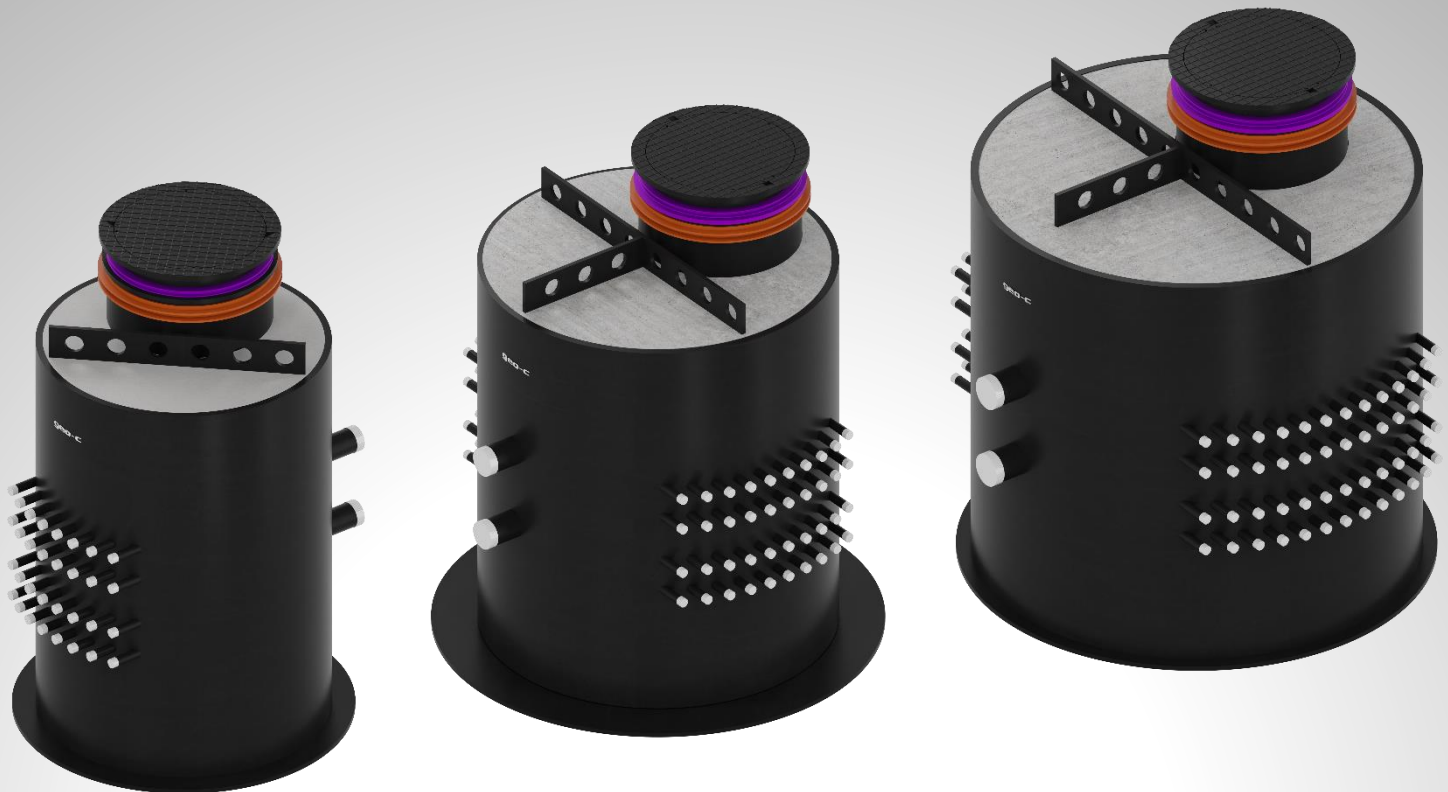



geo-c 900-120 SP




		<i>Dimensionen</i>
Bauhöhe		2200-2350mm
Durchmesser		1200mm
Schachtabdeckung		DN600 Kl.D
Kreisanzahl		2-16
Rohrgröße Hauptleitung		d63, d75, d90, d110, d125
Rohrgröße Kreisanschlüsse		d32, d40, d50
		<i>Armaturen</i>
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung		Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Kugelhahn/Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf		PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf		(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min
	<i>optional</i>	Differenzdruckventil

geo-c 900-150 SP


<i>Dimensionen</i>	
Bauhöhe	2240-2390mm
Durchmesser	1500mm
Schachtabdeckung	DN600 KI.D
Kreisanzahl	2-40
Rohrgröße Hauptleitung	d110, d125, d140, d160
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50
<i>Armaturen</i>	
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil

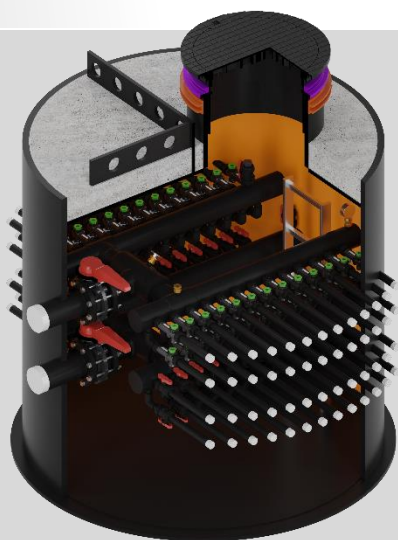
geo-c 900-180 SP


<i>Dimensionen</i>	
Bauhöhe	2240-2390mm
Durchmesser	1800mm
Schachtabdeckung	DN600 KI.D
Kreisanzahl	2-52
Rohrgröße Hauptleitung	d110, d125, d140, d160, d180, d200
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50
<i>Armaturen</i>	
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil




geo-c 920-150 SP

		<i>Dimensionen</i>
Bauhöhe		2300-2450mm
Durchmesser		1500mm
Schachtabdeckung		DN600 KI.D
Kreisanzahl		2-60
Rohrgröße Hauptleitung	d125, d140, d160, d180, d200	
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50	
		<i>Armaturen</i>
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Absperrklappe	
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Absperrklappe	
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn	
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil	
		<i>Dimensionen</i>
Bauhöhe		2300-2450mm
Durchmesser		100mm




geo-c 920-160 SP

		<i>Dimensionen</i>
Bauhöhe		2300-2450mm
Durchmesser		1600mm
Schachtabdeckung		DN600 KI.D
Kreisanzahl		2-60
Rohrgröße Hauptleitung	d125, d140, d160, d180, d200	
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50	
		<i>Armaturen</i>
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Absperrklappe	
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Absperrklappe	
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn	
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil	

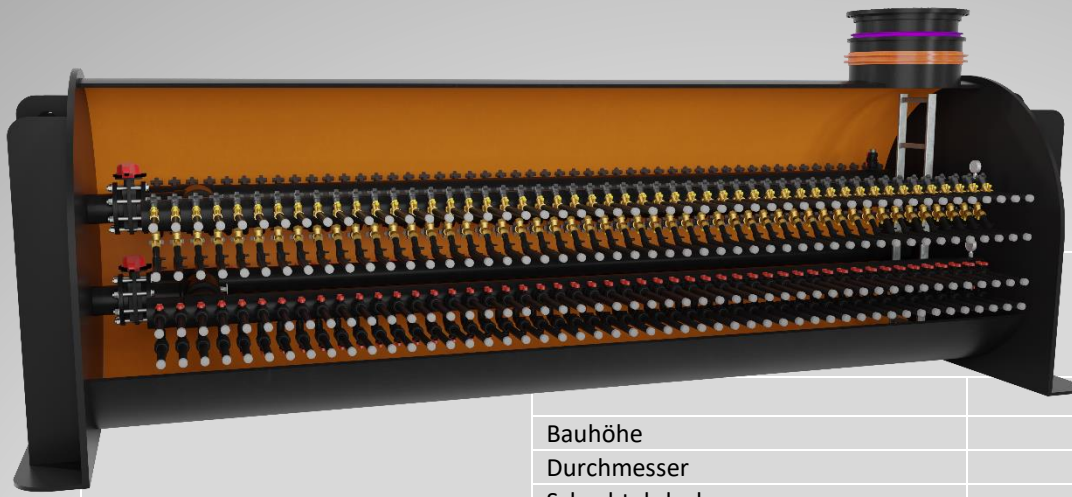

geo-c 920-180 SP

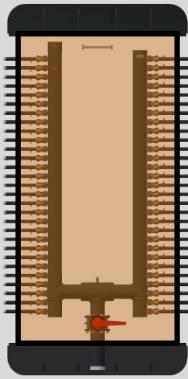

<i>Dimensionen</i>	
Bauhöhe	2300-2450mm
Durchmesser	1800mm
Schachtabdeckung	DN600 Kl.D
Kreisanzahl	2-200
Rohrgröße Hauptleitung	d125, d140, d160, d180, d200, d225
Rohrgröße Kreisanschlüsse	d32, d40, d50
<i>Armaturen</i>	
Hauptleitung Vorlauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Absperrklappe
Hauptleitung Rücklauf mit Absperrung	Befüll- und Entlüftungs-KH 1" AG PVC Absperrklappe
Kreisanschluss Vorlauf	PVC Kugelhahn
Kreisanschluss Rücklauf	(DFM-K) 2-12, 5-42, 35-70l/min Differenzdruckventil

geo-c

geo-c GmbH & Co. KG
 Waldenburger Straße 2
 31840 Hessisch Oldendorf
www.geo-c.com
info@geo-c.com